

超高速Miniサーバー








市場最強のファンレスサーバー

Core 2 Duo Server ! A904 Series



- ファンレスデザイン
- DISKレス対応
- Intel Core 2 Duo 搭載
- PCI-Express 拡張
- Anti-Vibration及び Shock Resistant

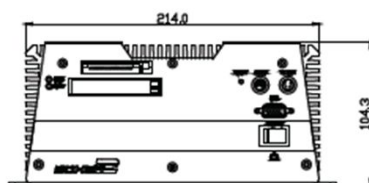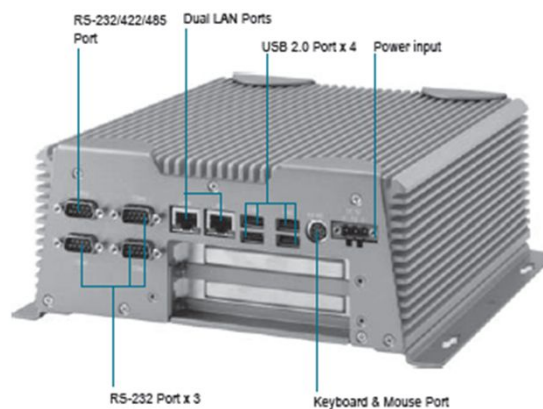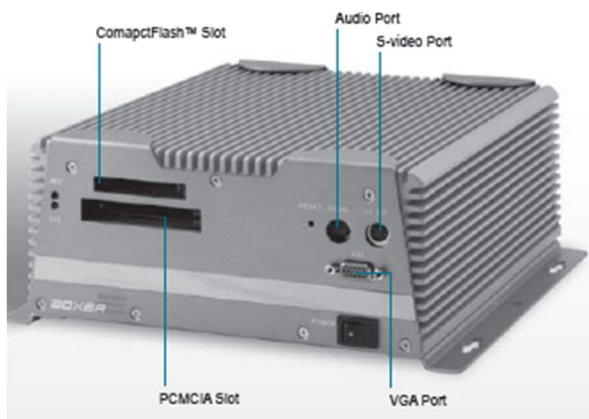

株式会社APD

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-12-3 明宏ビル 3F

TEL: 03-3254-7321 FAX: 03-3254-7324 URL: <http://www.apd.jp> E-mail: APD_G1@apd.jp



市場最強！豊富なバリエーション

Core 2 Duo Server ! A903 Series

項目	仕様
CPU	Intel Core 2 Duo T7200(2.0GHz) Processors
メモリー	1 * SO DIMM DDR II(最大 2GB)
拡張	PCI*2, PCMCIAスロット*2
VGA/キーボード/マウス	DB-15 VGA Connector, PS/2キーボード及びマウス
LAN	10/100/1000ベース-TX RJ45 Connector*2
カードスロット	CF TypeIIスロット *1
ストレージ	2.5インチ(HDD or SSD or DOM)*1 2.5インチ(HDD or SSD or DOM)*1(Option) 3.5インチ(HDD or SSD or DOM)*1(Option)
シリアルポート	RS-232*3, RS232/422/485*1
オーディオ	Mic-in/ Line-in / Line-out, 希望拡張ケーブル
USB	USB 2.0ポート*4
コントロールSW	パワーオン・オフスイッチ*1、リセットボタン*1
インジケータ	パワーLED*1, HDD Active LED*1
電源部	DC入力: Internal DC-DC Converter (デフォルト) 入力電圧: 9V ~30V DC
	AC入力: External パワーアダプタ(オプション) 入力電圧: 100V~240V AC, 50~60Hz
消費電力	Inter Core2Duo 2.0Ghz (T7200)、12V 3.58A
信頼性MTBF (Hours)	40,000
O/S	Window XP, Window 2000, Window XP Embedded、Windows Vista
使用温度範囲	-15°C~55°C(Core2 Duo 2.0Ghz(T7200)+CFD)
	-15°C~50°C(Core2 Duo 2.0Ghz(T7200)+Automotive HDD)
	-15°C~45°C(Core2 Duo 2.0Ghz(T7200)+Normal HDD)
保存温度範囲	-20°C~70°C
保存湿度範囲	5~90%@40°C、Non-Condensing
振動特性	5grms/5~500Hz/Random Operation (CFD)
	1grms/5~500Hz/Random Operation (Internal HDD)
衝撃特性	50g Peak Acceleration (11sec Duration) (CFD)
	20g Peak Acceleration (11sec Duration) (HDD)
認証	CE/FCC Class A, UL, LVD
ケースの素材	Rugged Aluminum Alloy Chasis
壁掛け	壁掛け用プレート
外形寸法	214x94.8x237.8mm
重量	5.65kg

株式会社APD

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-12-3 明宏ビル 3F

TEL: 03-3254-7321 FAX: 03-3254-7324 URL: <http://www.apd.jp> E-mail: APD_G1@apd.jp