

# 世界最小UPS!

APD

## 新登場!



正弦波方式!

超小型! 世界最小

→ CD-ROMサイズ

→ ファイルBAY搭載可能!




超低価格!

メールにて状態通知可能!

充実した管理ソフト搭載!

→ シャットダウン管理

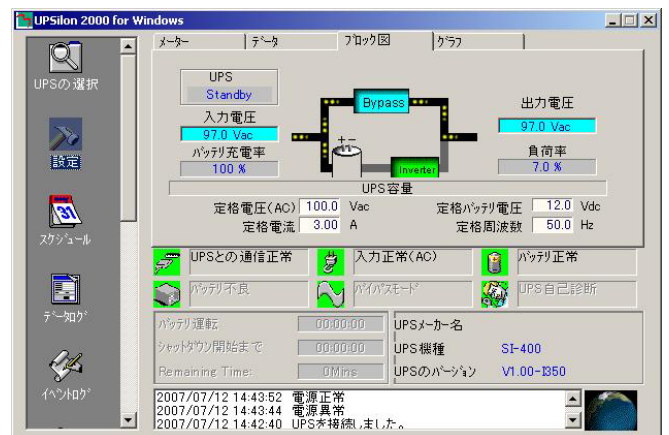

管理画面

# 仕 様

仕様	115V タイプ	230V タイプ
<b>交流出力</b>		
出力電力	400VA、240W	
出力電圧(V)	100/110/115/120 選択可能	200/220/230/240 選択可能
電圧波形	正弦波	
出力周波数(50/60Hz自動切換)	50Hz nominal : 45~55Hz	
	60Hz nominal : 56~65Hz	
出力電圧精度 (バッテリーモード)	±5% / 出力電圧に対して 設定ソフトウェアにて調節可能	
転送レート	6mS typical	
過電流保護 (調節可能)	警告レベル 100%~120%	
	強制終了レベル 120%~190%	
<b>交流入力</b>		
電圧(V)	100/110/115/120 選択可能	200/220/230/240 選択可能
入力周波数	45~65Hz、50/60Hz 自動感知	
力率	98% (通常モード)	
ノイズフィルター	EMI/RFI 常時稼動	
過電流保護	ACヒューズ	
電圧幅	-15%~+14% (設定ソフトウェアにて調節可能)	
<b>バッテリー</b>		
	SI-400:メンテナンスフリーシールド valve-regurated,Lasd-Acid 6V/3Ah*2	
	SI-401:リチウムイオン電池 12.8V/1800mAh*1Pack	
	SI-402:リチウムイオン電池 12.8V/1800mAh*2Pack	
バックアップ時間(50%負荷時)	SI-400:5.5分	
	SI-401:9分 SI-402:18分	
バックアップ時間(80%負荷時)	SI-400:3分	
	SI-401:5分 SI-402:12分	
充電方法	スマートパルス充電:2モード(急速充電モード 掘り来るモード=90%以上充電時)	
充電時間	SI400: 8時間以下 (90%完了:通常使用環境下)	
	SI401:平均6時間 SI402:平均12時間	
平均充電電流	0.3A	
平均充電電圧 (鉛蓄電池)	SI400:13.6V	
	SI-401/SI-402:15.4V	
保護機能	過電流保護/過充電圧保護/過熱保護(CPU制御)	
モニタリング	バッテリー欠陥、バッテリー回路、リアルタイム 探知/警告	
<b>通信並びに管理</b>		
標準ポート	標準 DB-9 USB(オプション) RUPSソフトウェア UPSilon2000 搭載 :	
コントロールパネル	LED	
アラーム	バッテリー:要充電、過負荷、ショート、過熱	
グリーンモード (自動強制終了)	1~14%/フルロード(設定ソフトウェアにて調節可能)	
	初期設定値 : 7%(20W)	
<b>操作環境</b>		
操作温度	0~+40°C : 最大 1500M	
輸送温度	-15~+55°C	
相対湿度	5~95% (結露なきこと)	
操作高度	0~3000 M	
騒音	35dB(A) 以下 : 本体表面から1M半径	
規格	CE 対応	
EMC	Class B、EN50091-2、FCC Part15、IEC1000-2-2	
品質管理基準	JIS Q9001	
外形寸法	SI400:242*144*40mm	
	SI-401/402:192*144*40mm	
重量	SI400:3.0/3.5(Kgs)	
	SI-401:2.0/2.5(Kgs) SI402:2.5/3.0(Kgs)	